


Hanno®-Folienbänder mit 10-jähriger Funktionsgarantie*


Hanno ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949

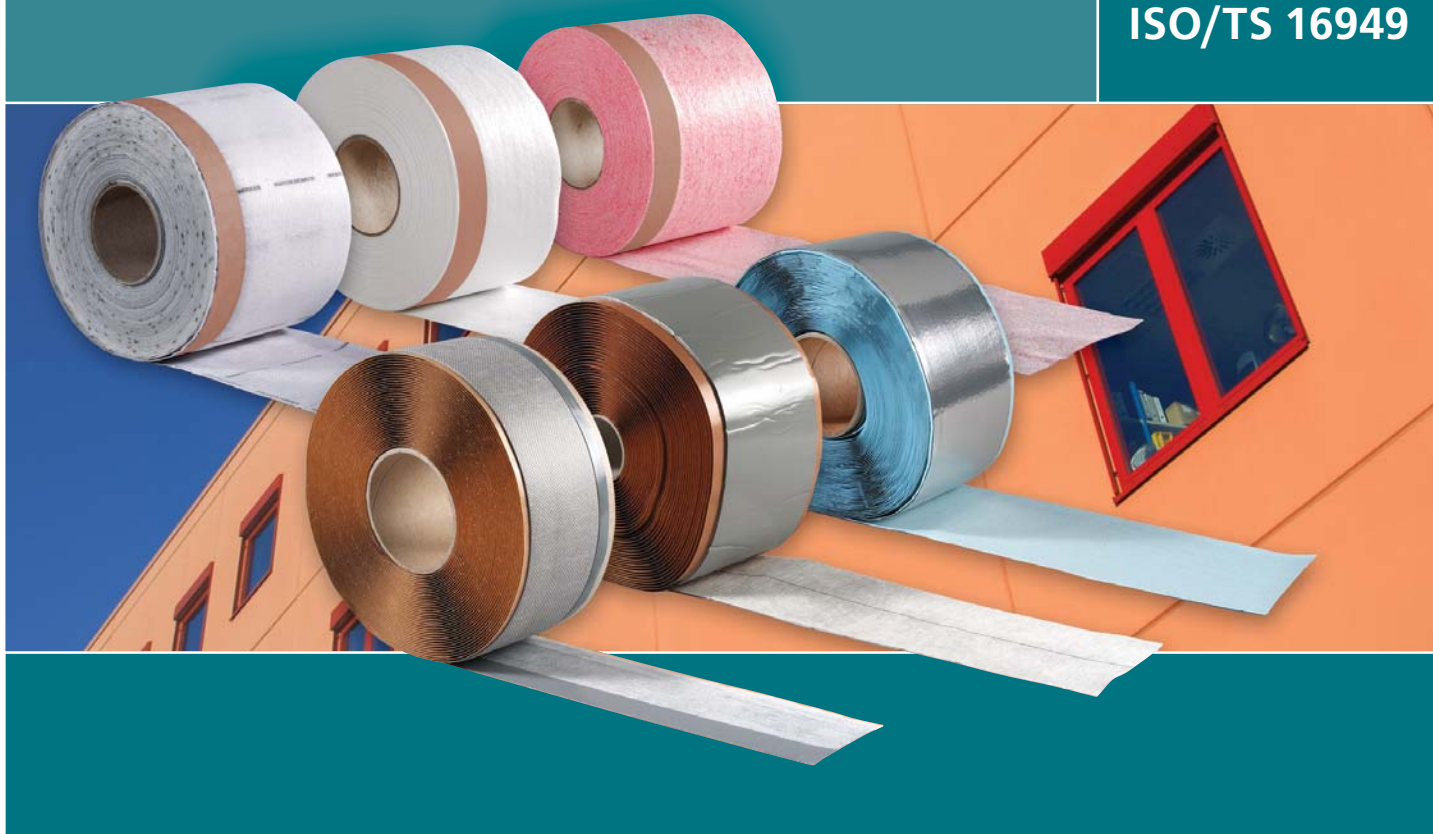

HANNO bietet hochwertige Folienbänder für alle RAL-konformen Anwendungen in der Fenstermontage mit Dampfdruckgefälle: Unser innovatives „Hanno®-Folienband Duo“ zum Beispiel ist Dank des variablen sd-Werts für den inneren und den äußeren Bereich geeignet und sorgt für eine trockene Fuge bei allen Wetterbegebenheiten. Dehbare Fugenbänder für innen und für außen gehören ebenso zum Portfolio wie vlieskaschierte oder mit zusätzlichem Butylstreifen beschichtete Folienbänder. Für sichere Verklebungen empfehlen wir Hanno®-3E Folienkleber MS oder Hanno®-Dichtkleber F.

- Hanno®-Folienband Duo: Durch variablen sd-Wert geeignet für innen und außen.
- Hanno®-Folienband FI-D und FIB (luftdicht und diffusionshemmend) für innen und FA-D (dampfdiffusionsoffen) für außen zur Abdichtung von Fenster-Anschlussfugen.

Hanno®-Folienband ist eine Komponente des Hanno-3E-Fugenabdichtungssystems zur Fugenausbildung nach RAL und EnEV.



* nach Herstellerbedingungen bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten

Hanno®-Folienband Duo	Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
Vlieskombination mit variablem sd-Wert <ul style="list-style-type: none"> Nur ein Folienband für innen und außen (niedrigere Lagerhaltung)! Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen Beidseitig überputz- und überstreichbar 	Duo 75	75	30	5
	Duo 100	100	30	4
	Duo 150	150	30	2
Hanno®-Folienband FI-D	Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
Dehnbare, luftdichte Folien-Vlies-Kombination <ul style="list-style-type: none"> Nimmt durch Dehnfähigkeit gezielt Bauteilbewegungen auf Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-369 Für luftdichte Anschlüsse $a_n \leq 0,1$, WDD (EN12572) ca. 0,96 g/m²-24h Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover Beidseitig überputz- und überstreichbar, universell für Neubau und Sanierung Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen 	FI-D 50	50	30	8
	FI-D 75	75	30	5
	FI-D 100	100	30	4
	FI-D 150	150	30	2
	FI-D 200	200	30	2
	FI-D 250	250	30	1
	FI-D 300	300	30	1
Hanno®-Folienband FA-D	Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
Dehnbare, dampfdiffusionsoffene Vlieskombination <ul style="list-style-type: none"> Nimmt durch Dehnfähigkeit gezielt Bauteilbewegungen auf. Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen Beidseitig überputz- und überstreichbar, universell für Neubau und Sanierung Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-368 Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover Für schlagregensichere Anschlüsse ≥ 600 Pa, Wasserdichtheit (EN20811) > 200 cm 	FA-D 50	50	30	8
	FA-D 75	75	30	5
	FA-D 100	100	30	4
	FA-D 150	150	30	2
	FA-D 200	200	30	2
	FA-D 250	250	30	1
	FA-D 300	300	30	1
Hanno®-Folienband FIB	Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
Luftdichte Vlies-Butyl-Kombination <ul style="list-style-type: none"> Vliesbeschichtet, 2-seitig klebend für den seitlichen Fensteranschluss Vliesbeschichtet, 1-seitig klebend für den unteren Fensteranschluss Aluminiumbeschichtet, 1-seitig klebend vielseitig verwendbares Reparaturband Volumenbeständig, luftdicht, diffusionshemmend Vlieskaschiert (Vlieskaschierte Typen sind überputz- und überstreichbar) Lösungsmittel- und bitumenfrei Alterungs-, witterungs-, UV-beständig – nicht korrodierend 	FIB-2S 75	75	25	2
	FIB-2S 100	100	25	2
	FIB-1S Vlies 100	100	25	2
	FIB-1S Alu 100	100	40	2

Die mauerseitige Befestigung der Folienbänder Duo, FI-D, und FA-D erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E-Folienkleber MS

Hanno®-Dichtkleber F

- Lösungsmittelfrei
- Hohe Klebkraft, kein Fadenzug
- Wasserbasiert und nach Aushärten wasserfest
- Verkleben und Abdichten in einem Arbeitsgang
- Inhalt: 310 ml oder 600 ml
- Anzahl pro Karton: 20

Hanno®-3E Folienkleber MS

- Schon nach kurzer Zeit regenfest
- Auf baufeuchten Untergründen anwendbar
- Gute Kälteverarbeitbarkeit
- Inhalt: 600 ml
- Anzahl pro Karton: 12



in Deutschland

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon +49 (0) 51 02/70 00-0
Fax +49 (0) 51 02/70 00-102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com

in Österreich

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
2325 Himberg bei Wien
Österreich
Telefon +43 (0) 22 35/8 62 27-0
Fax +43 (0) 22 35/8 60 20
E-mail: hanna@hanno.at
Internet: www.hanno.at

in der Schweiz

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon +41 (0) 6 19 73 86 02
Fax +41 (0) 6 19 73 86 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

in den USA

HANNO VITO Corp.
75 Broad Street, 21st Floor
New York, NY 10004
USA
Telefon +1-646-405-1038
Fax +1-646-405-1027
E-mail: info@hanno-vito.com
Internet: www.hanno-vito.com

in der Russischen Föderation

Hanno Werk GmbH & Co. KG
c/o Repräsentanz der DMAN
1. Kasachy per. 7 · 119017 Moskau
Russland
Telefon +7 495/7 30 40 43
Fax +7 495/7 30 40 44
E-mail: info@hanno.ru
Internet: www.hanno.ru

