

Hanno®-Folienbänder mit 10-jähriger Funktionsgarantie*


Hanno ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949



- Hanno®-Folienband Duo: Durch variablen sd-Wert geeignet für innen und außen.
- Hanno®-Folienband FI-D, FI-V (luftdicht) und FIB (dampfdiffusionsdicht) für innen und FA-D und FA-V für außen (dampfdiffusionsoffen) zur Abdichtung von Fenster-Anschlussfugen.

* nach Herstellerbedingungen bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten

Hanno®-Folienband ist eine Komponente des Hanno-3E-Fugenabdichtungssystems zur Fugenausbildung nach RAL und EnEV.



Hanno®-Folienband Duo

(Vlieskombination mit variablem sd-Wert)



- Nur ein Folienband für innen und außen (niedrigere Lagerhaltung)!
- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS
- Überputz- und überstreichbar

Hanno®-Folienband FI-D

(dehnbare, luftdichte Folien-Vlies-Kombination)



- Nimmt durch Dehnfähigkeit gezielt Bauteilbewegungen auf
- Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-369
- Für luftdichte Anschlüsse $a_n \leq 0,1$
- Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover
- WDD (EN12572) ca. $0,96 \text{ g/m}^2\text{-24h}$
- Universell für Neubau und Sanierung, überputz- und überstreichbar
- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS

Hanno®-Folienband FI-V

(luftdichte Vlieskombination)



- Überputz- und überstreichbar
- Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-369
- Für luftdichte Anschlüsse $a_n \leq 0,1$
- Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover
- WDD (EN12572) ca. $1,2 \text{ g/m}^2\text{-24h}$
- Universell für Neubau und Sanierung
- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS

Hanno®-Folienband FIB

(dampfdiffusionsdichte Vlieskombination)



- Vliesbeschichtet, 1-seitig klebend für den unteren Fensteranschluss
- Vliesbeschichtet, 2-seitig klebend für den seitlichen Fensteranschluss
- Aluminiumbeschichtet, 1-seitig klebend vielseitig verwendbares Reparaturband
- Volumenbeständig, Dampfdiffusionsdicht
- Vlieskaschiert (Vlieskaschierte Typen sind überputz- und überstreichbar)
- Lösungsmittel- und bitumenfrei
- Alterungs-, witterungs-, UV-beständig
- Nicht korrodierend

Hanno®-Folienband FA-D

(dehnbare dampfdiffusionsoffene Vlieskombination)



- Nimmt durch Dehnfähigkeit gezielt Bauteilbewegungen auf.
- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS
- Überputz- und überstreichbar
- Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-368
- Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover
- Für schlagregensichere Anschlüsse $\geq 600 \text{ Pa}$, Wasserdichtheit (EN20811) $> 200 \text{ cm}$
- Universell für Neubau und Sanierung

Hanno®-Folienband FA-V

(dampfdiffusionsoffene Vlieskombination)



- Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen
- Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS
- Überputz- und überstreichbar
- Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung, ABP-Nummer P-NDS04-368
- Prüfung der Haftzugfestigkeit von Putzen durch MPA Bau Hannover
- Für schlagregensichere Anschlüsse $\geq 600 \text{ Pa}$
- Wasserdichtheit (EN20811) $> 200 \text{ cm}$

Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
Duo 75	75	30	5
Duo 100	100	30	4
Duo 150	150	30	2

Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
FI-D 75	75	30	5
FI-D 100	100	30	4
FI-D 150	150	30	2



Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
FI-V 75	75	30	5
FI-V 100	100	30	4
FI-V 150	150	30	2
FI-V 200	200	30	2
FI-V 250	250	30	1
FI-V 300	300	30	1

Hanno®-Folienbänder FI-D und FA-D (dehnfähig)



Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
FIB-2S 75	75	25	2
FIB-2S 100	100	25	2
FIB-1S Vlies 100	100	25	2
FIB-1S Alu 100	100	25	2

Hanno® Dicht- und Folienkleber

Die Befestigung auf dem Mauerwerk erfolgt mit Hanno®-Dichtkleber F oder Hanno®-3E Folienkleber MS.

Hanno®-Dichtkleber F

- Lösungsmittelfrei
- Hohe Klebkraft
- Wasserbasiert und nach Aushärten wasserfest
- Verkleben und Abdichten in einem Schritt
- Kein Fadenzug
- Auch zur Verklebung von Dampfsperrbahnen

Hanno®-3E Folienkleber MS

- Schon nach kurzer Zeit regenfest
- Auf baufeuchten Untergründen anwendbar
- Gute Kälteverarbeitbarkeit



Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
FA-D 75	75	30	5
FA-D 100	100	30	4
FA-D 150	150	30	2


Typ	Breite in mm	Rollenlänge in m	Anzahl pro Karton
FA-V 75	75	30	5
FA-V 100	100	30	4
FA-V 150	150	30	2
FA-V 200	200	30	2
FA-V 250	250	30	1
FA-V 300	300	30	1

Typ	Inhalt	Anzahl pro Karton
Dichtkleber F	600 ml	20
Dichtkleber F	310 ml	20
3E-Folienkleber MS	600 ml	12

Alle Abmessungen sind ab Lager sofort lieferbar.
Sondermaße mit Lieferzeit und Mindestabnahmemenge.

10 Jahre Funktionsgarantie* auf das Hanno 3-Ebenen Fugenabdichtungssystem!

* nach Herstellerbedingungen bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten

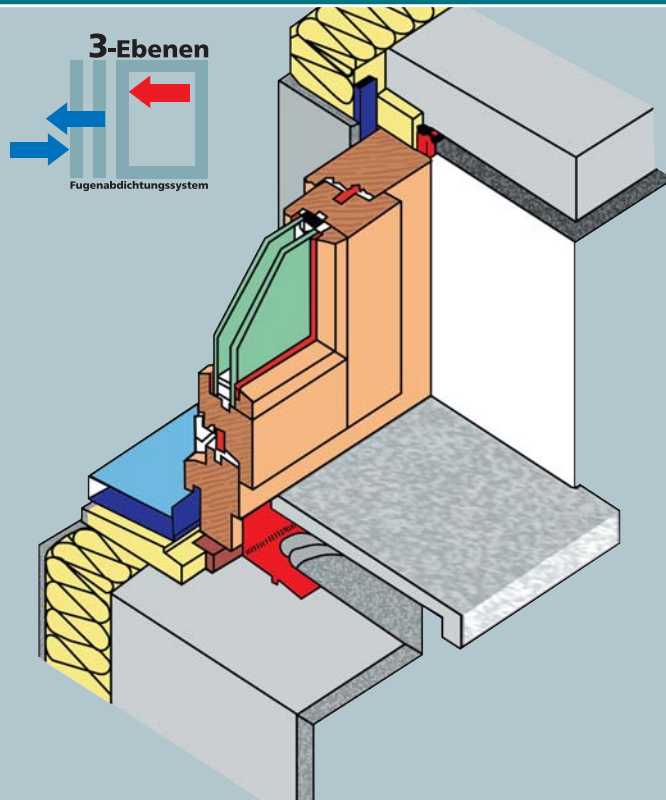

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Verschaffen Sie sich durch das Hanno-Abdichtungssystem Sicherheit vor Gewährleistungsansprüchen: Bei Nutzung der Hanno-Systemkomponenten für alle Ebenen ist eine objektbezogene Funktionsgewährleistung von 10 Jahren möglich.
- Beeindrucken Sie Ihren Kunden durch die Aussicht auf Senkung der Heizkosten und eine langfristig gesicherte Fugenqualität.
- Erzielen Sie einen wirtschaftlichen Vorteil: Die Wertschöpfung einer qualifizierten Montage ist höher.

in Deutschland

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
D-30880 Laatzen
Telefon +49(0)51 02/70 00-0
Fax +49(0)51 02/70 00-102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com

in Österreich

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
A-2325 Himberg bei Wien
Telefon +43(0)22 35/8 62 27-0
Fax +43(0)22 35/8 60 20
E-mail: hanno@hanno.at
Internet: www.hanno.at

in der Schweiz

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
CH-4450 Sissach
Telefon +41(0)6 19 73 86 02
Fax +41(0)6 19 73 86 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

Hanno Kontaktadresse in Russland:

DMAN im DIHZ
1. Kasacky per. 7
RUS-119017 Moskau
Telefon +7 4 95/7 30 40 43
Fax +7 4 95/7 30 40 44
E-mail: info@hanno.ru
Internet: www.hanno.ru

 **HANNO**
Dicht- und Dämmsysteme