

Technisches Merkblatt

Hanno®-PE-Schaum HW 50 KA**Produktbeschreibung**

Polyethylenschaum

Produkteigenschaften

- sehr gute Hydrolysebeständigkeit
- sehr gute chemische Beständigkeit

Anwendungsbereiche

Dichtungsmaterial für verschiedenste Anwendungen

Verarbeitung

anwendungsbezogen

Lieferform

Tafeln, Zuschnitte, Stanzteile, selbstklebend

Technische Daten


Farbe	Schwarz
Raumgewicht (kg/m ³)	30 ± 3
Zugfestigkeit (DIN 53 571)	0,42 N/mm ²
Bruchdehnung (DIN 53 571)	176 ± 25 %
Druckverformungsrest (ISO 1856)	16% (25%/23°/24Std)
Temperatur-Einsatzbereich	-30 bis +85°C
Brandverhalten (DIN 4102-T1)	B3

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

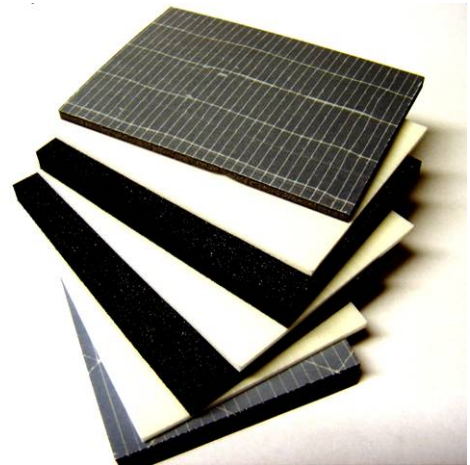

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Besondere Hinweise

keine

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.