

## Technisches Merkblatt


# Hanno®-Protecto *plus* 65

### Produktbeschreibung


Kombinationselement aus Bitumenpappe und Noppenschaumaufgabe. Die Rückseite ist mit einem Acrylathafkleber beschichtet.

### Produkteigenschaften

Protecto *plus* 65 vereint durch seine Materialkombination Körperschalldämpfung, Luftschalldämmung und Luftschallabsorption.

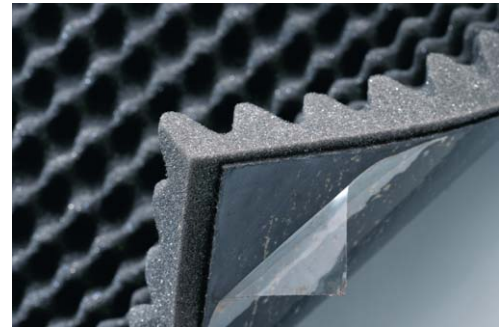

### Messung nach DIN-EN-ISO 10534-2 Impedanzrohr

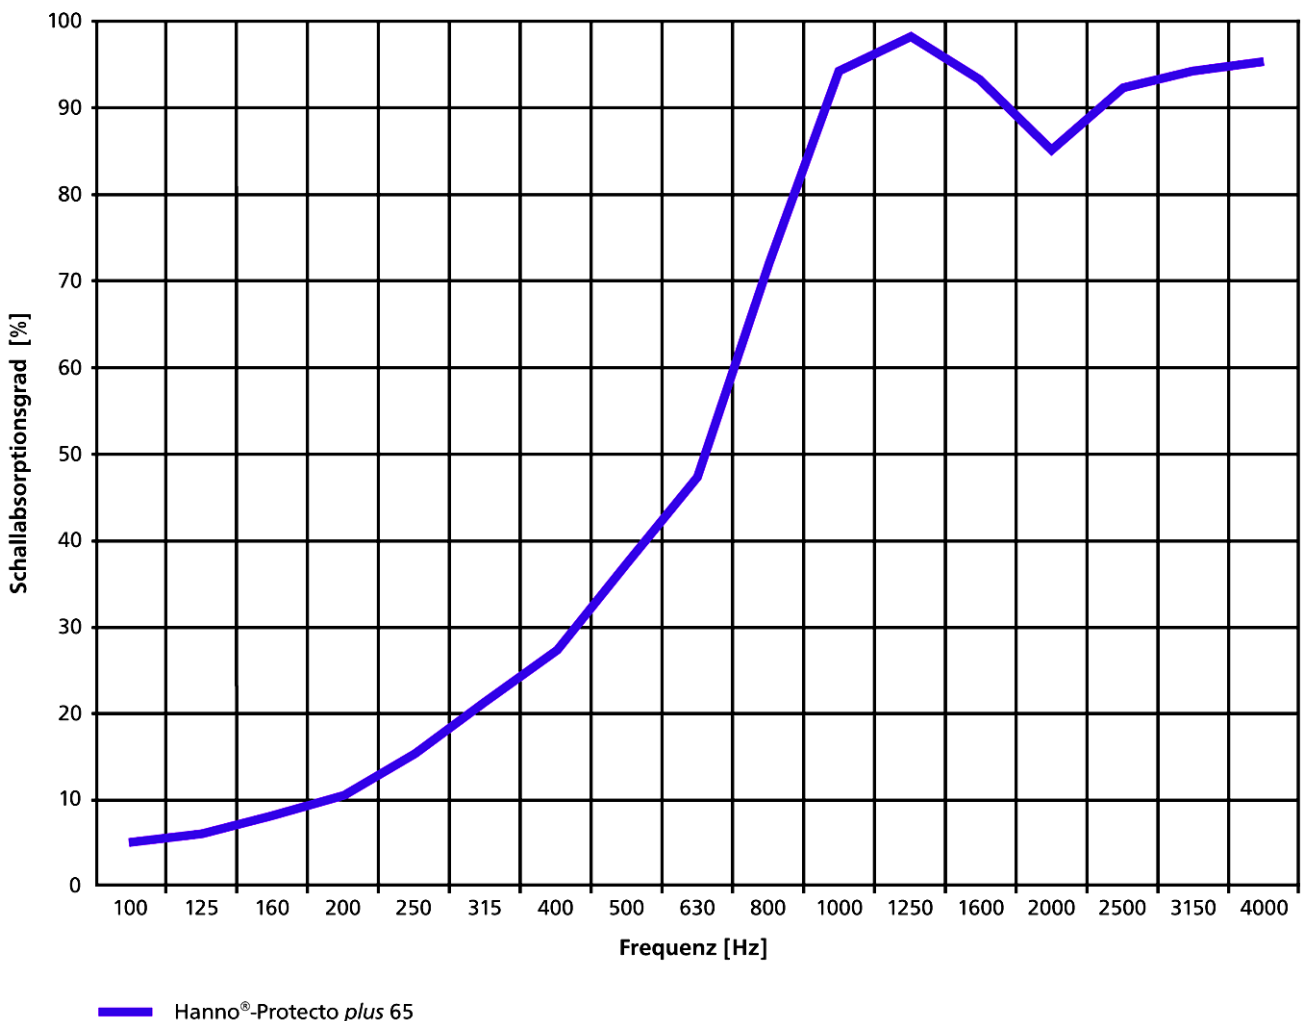

## Technisches Merkblatt

### Anwendungsbereiche

Zur Auskleidung von Maschinenverkleidungen, Kapseln, Kabinen etc. Nicht der freien Witterung aussetzen.

### Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

### Lieferform

Platten 1000 x 1000 x 32 mm (Sondermaße auf Anfrage, Zuschnitte, Stanzteile)

### Technische Daten

Farbe		Anthrazit
Brandverhalten	FMVSS 302 DIN 75200	< 100 mm/min
Temperaturbeständigkeit		- 35°C bis +80°C, kurzfristig auch höher
Flächengewicht		ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Umweltaspekt		Faserfrei, FCKW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich.
Lagerung		Kühl und trocken, 12 Monate

### Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

### Besondere Hinweise

Nicht der freien Witterung aussetzen.

### Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Die neueste Version dieses Merkblatts finden Sie unter [www.hanno.com](http://www.hanno.com).