

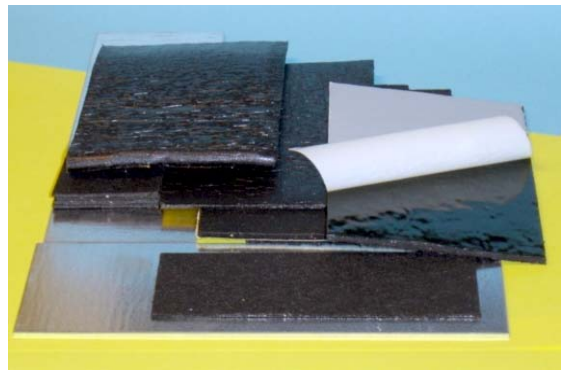
Technisches Merkblatt

Hanno®-Protecto pf 820**Produktbeschreibung**

Protecto *pf 820* ist eine Schwerschicht zur Körperschalldämpfung und Luftschalldämmung

Produkteigenschaften

- bitumenimprägnierte Wollfilzpappe
- besonders geeignet zur Entdröhnung dünner Bleche
- Erhöhung der Eigensteifigkeit dünnwandiger Bauteile.
- mit hochwertigem Acrylhafterkleber ausgerüstet.

**Anwendungsbereiche**

Garagentore, Fassaden, Fensterbänke, Aufzugkabinen, Lüftungs- und Klimaanlage, Stahlbehälter, Trennwandbau, Stahlmöbel, Hausgeräte, Automobilbau.

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer/Schere zuschneiden.
Beste Verarbeitung bei +15 bis +30 °C. Niedrigere Temperaturen erschweren die Verarbeitung durch erhöhten Anpressbedarf.

Lieferform

Platten, Rollenware, Zuschnitte, Stanzteile mit Selbstklebebeschichtung.

Technische Daten

Verlustfaktor (DIN 53 440)	0,10 (20°C, auf 1mm Stahlblech)
Farbe	schwarz
Brandverhalten (DIN 4102, T1):	FMVSS 302 bzw. DIN 75200
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +80°C
Flächengewicht:	ca. 2 Kg/m ²
Umweltaspekt:	faserfrei, FCKW-frei geschäumt, physiologisch unbedenklich.
Lagerung:	kühl und trocken, 6 Monate

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Technisches Merkblatt

Besondere Hinweise

keine

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.