


# Hannoband®-BG1

Fugenabdichtung nachhaltig und sicher



Jetzt mit RAL-Gütezeichen!  
Als starke Ergänzung zur ift-  
Zertifizierung und 15 Jahren  
Gewährleistung.

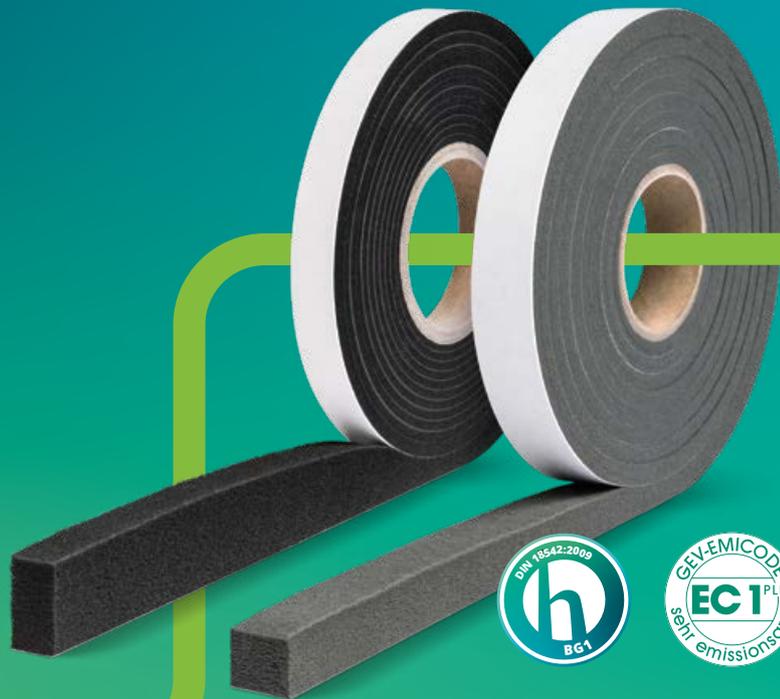

## Für hoch beanspruchte Primär- und Kreuzfugen im Fassaden- und Fensterbau

Wer langfristig perfekt abgedichtete Baufugen haben möchte, der entscheidet sich für **Hannoband®-BG1**: Auch nach einem Freibewitterungsversuch über mehr als 10 Jahre in der Fuge liegt Hannoband® noch deutlich über den Anforderungen an Schlagregendichte, Luftdichte und Witterungsbeständigkeit der DIN 18542.

## Ausgezeichnete Performance und garantierte Qualität

Die 15-jährige, objektbezogene Funktionsgewährleistung und die ift-Zertifizierung geben Anwendern, die sich für das **Hannoband®-BG1** entscheiden, Sicherheit. Zusätzlich bestätigt seit kurzem das RAL-Gütezeichen die hohe Qualität und ausgezeichnete Leistung dieses Premium-Fugendichtbands. Als Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft verpflichtet sich HANNO zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards und stellt diese durch regelmäßige eigene Qualitätskontrollen und Fremdüberwachungen sicher.

## Eigenschaften

- „Hurricane-Test“ mit bis zu 9000 Pa Winddruck und 1050 Pa Schlagregendichtheit bestanden
- langzeitwitterungsbeständig
- entspricht DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 1
- Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102
- Europäische Techn. Bewertung: ETA 06/0083
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,0412 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Temperaturbeständigkeit von  $-30 \text{ °C}$  bis  $+100 \text{ °C}$ , kurzfristig bis zu  $+130 \text{ °C}$
- Schlagregendicht  $\geq 600 \text{ Pa}$
- Fugenschalldämmmaß  $R_{s,w}$  bis zu 60 dB (bei doppelter Verlegung)
- diffusionsoffen
- anstrichverträglich

## Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5 Telefon: +49 5102 7000-0  
30880 Laatzen info@hanno.com  
Deutschland www.hanno.com

