


Hannoband®-BG1



Fugenabdichtung leistungsstark und zuverlässig

Jetzt mit RAL-Gütezeichen!
Als starke Ergänzung zur ift-
Zertifizierung und 15 Jahren
Gewährleistung.

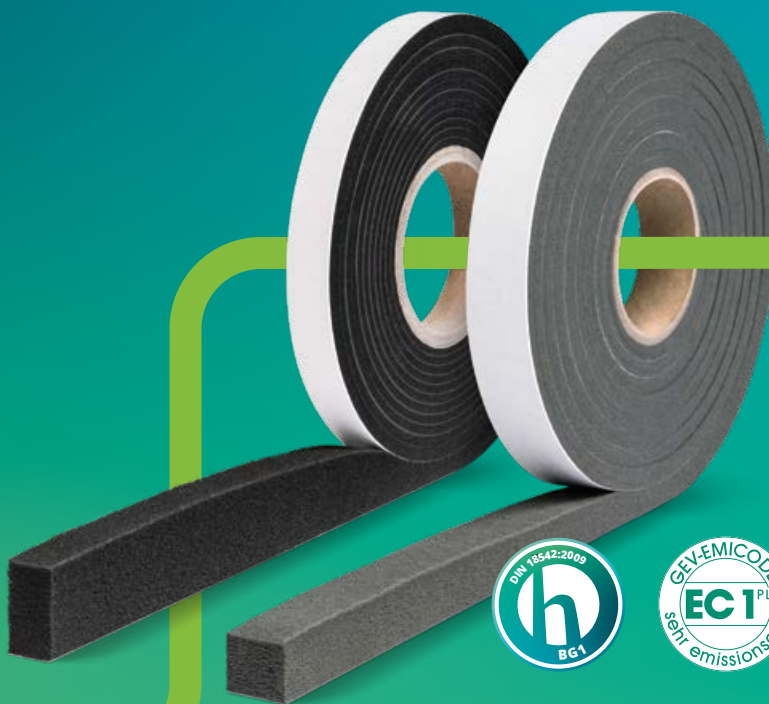

Für hoch beanspruchte Primär- und Kreuzfugen im Fassaden- und Fensterbau

Wer langfristig zuverlässig abgedichtete Baufugen möchte, setzt auf **Hannoband®-BG1**: Auch nach einem Freibewitterungsversuch über mehr als 10 Jahre in der Fuge liegt Hannoband® noch deutlich über den Anforderungen an Schlagregendichte, Luftdichte und Witterungsbeständigkeit der DIN 18542.

Geprüfte Performance. Zertifizierte Qualität.

Die 15-jährige, objektbezogene Funktionsgewährleistung und die ift-Zertifizierung schaffen verlässliche Orientierung bei der Produktauswahl. Zusätzlich bestätigt seit kurzem das RAL-Gütezeichen die hohe Qualität und ausgezeichnete Leistung dieses Premium-Fugendichtbands. Als Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft verpflichtet sich HANNO zur Einhaltung anspruchsvoller Qualitätsstandards und stellt diese durch regelmäßige eigene Qualitätskontrollen und Fremdüberwachungen sicher.

Eigenschaften

- „Hurricane-Test“ mit bis zu 9000 Pa Winddruck und 1050 Pa Schlagregendichtheit bestanden
- langzeitwitterungsbeständig
- entspricht DIN 18542, Beanspruchungsgruppe 1
- Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102
- Europäische Techn. Bewertung: ETA 06/0083
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,0412 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Temperaturbeständigkeit von -30°C bis $+100^\circ\text{C}$, kurzfristig bis zu $+130^\circ\text{C}$
- Schlagregendicht $\geq 600 \text{ Pa}$
- Fugenschalldämmmaß $R_{s,w}$ bis zu 60 dB (bei doppelter Verlegung)
- diffusionsoffen
- anstrichverträglich

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5 Telefon: +49 5102 7000-0
30880 Laatzen info@hanno.com
Deutschland www.hanno.com



Produkt gelistet im
Navigator

