

Produktbeschreibung

Weitgehend offenzelliger Polyurethanschaum dessen Oberfläche schalldurchlässig mit einem schwarzen Kunstfaservlies beschichtet ist.

Produkteigenschaften

Die Oberflächenbeschichtung ist schmutz- und spritzwasserabweisend. Das Material ist weitgehend beständig gegen Benzin- und Motorölspritzer. Die Vliesoberfläche schützt vor mechanischer Beschädigung. Hervorragende Alterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete

In allen Bereichen im Kapsel-, Maschinenbau, Automotive und Nutzfahrzeugsektor, wo mechanische Beanspruchung und Belastung durch Öl- oder Benzindämpfe gegeben sind. Zur Auskleidung, um hohe Absorption zu erreichen.


Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Flächen gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden. Hanno[®]-Protecto 50 lässt sich selbstklebend ausrüsten, ist stanz- und schneidbar.

Lieferform

Rollenware 1000 mm Nutzbreite. Platten, Zuschnitte, Stanzteile, mit Selbstklebebeschichtung
Stärken: 10 - 50 mm (Sondermaße auf Anfrage)

Messung nach DIN-EN-ISO 10534-2 Impedanzrohr

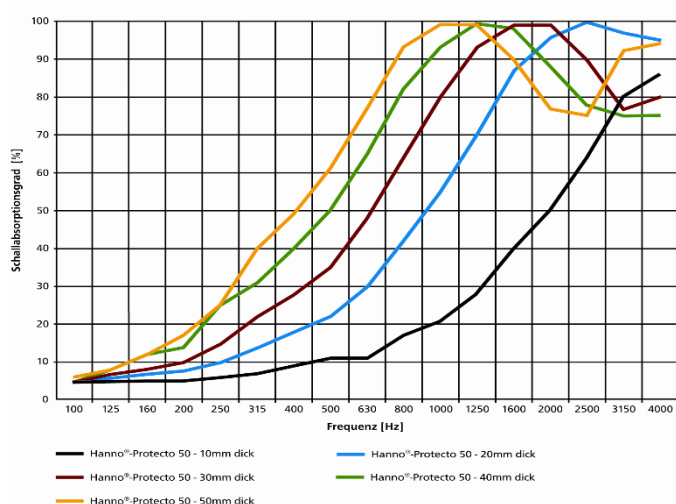

Technische Daten

Farbe	–	Grau, Oberfläche schwarz
Zusammensetzung	–	PUR-Schaum / Faservlies
Raumgewicht Schaum	EN ISO 845	25 kg/m ³ +/- 10%
Stauchhärte Schaum	EN ISO 3386	3 kPa +/- 10% (40%)
Brandverhalten	DIN 75200 FMVSS 302	<100mm/min
Temperaturbeständigkeit	–	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	–	15-30°C
Lagerbedingungen	–	Kühl und Trocken, 12 Monate – nicht in der Sonne lagern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Hanno[®]-Protecto 50

Reinigung

Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerüsteten Teilen können Kleberreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften für das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

Umwelt und Entsorgung

Hanno[®]-Protecto 50 kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit der beim Verarbeiten entstehende Staub nicht eingeatmet wird.

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter info@hanno.com anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

