


## Produktbeschreibung

Hanno®-Schaum HW50 SuperDry ist ein geschlossenzelliger, grobzelliger Polyethylschaum für Anwendungen im Feuchte- und Nässebereich. UV-stabilisiert.

## Produkteigenschaften

- Sehr gute Hydrolysebeständigkeit – Beständigkeit gegen Nässe
- Hohe Festigkeit
- Sehr gute Akustische Eigenschaften:

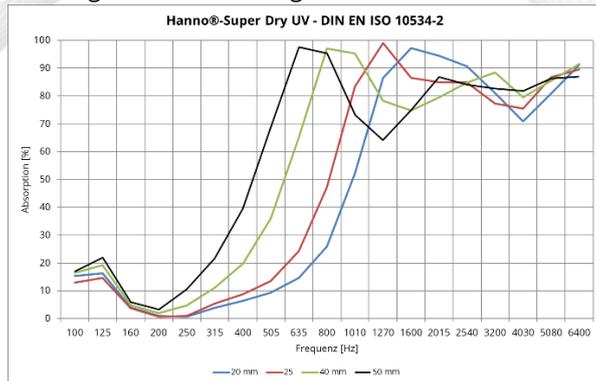

## Anwendungsgebiete

Bevorzugt im Feucht- und Nassbereich bei Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schallschutzkapseln für Maschinen- und Anlagen, Kälte- und Klimatechnik.

## Lieferform

Tafeln 2400 mm x 1200 mm, Zuschnitte, Stanzteile, selbstklebende Ausrüstung möglich

## Technische Daten

Farbe		anthrazit
Rohdichte	EN ISO 845	ca. 25 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte	EN ISO 3386 ISO 7214	ca. 3 kPa (bei 25%) ca. 7 kPa (bei 50%) ca. 7 kPa (bei 25%) ca. 12 kPa (bei 50%)
Druckverformungsrest	ISO 1856	<20% (25%)
Zellgröße		<10 /25mm
Wasseraufnahme	EN 12088	< 5% (>95%rF, 28d)
Brandverhalten	DIN 75 200 FMVSS 302	≤ 100 mm / min.
Temperaturbeständigkeit		- 30° C bis +80° C

## Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
info@hanno.com  
www.hanno.com



## Verarbeitung

Hanno®-Schaum HW50 SuperDry UV lässt sich selbstklebend ausrüsten, ist gut stanz- und schneidbar.

## Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

## Umwelt und Entsorgung

Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

## Besondere Hinweise

Materialien mit Weichschaumstruktur neigen beim Verarbeiteten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc. zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Es handelt sich um ein Entwicklungsprodukt, welches sich derzeit in Prüfung befindet. Einzelne technische Werte können sich noch ändern.

## Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.



# Hanno<sup>®</sup>-Schaum HW 50 SuperDry UV

## Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter **www.hanno.com** einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter **info@hanno.com** anfordern.

### Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
info@hanno.com  
www.hanno.com

