




Produktbeschreibung

Offenzelliger Schaumstoff aus Melaminharz

Produkteigenschaften

Hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit, günstiges Brandverhalten, schwer entflammbar, gute chemische Beständigkeit, geringe Rohdichte, hervorragendes Schallabsorptionsvermögen.

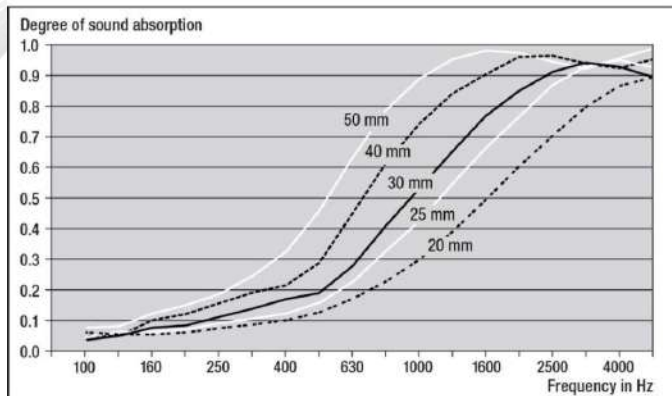

Schallabsorption im Impedanzrohr nach ISO 10534-2

Anwendungsgebiete

Kehl-Abdichtung im Dachbereich (z. B. an Dachziegeln, Eindeckrahmen, etc.) gegen Flugschnee, Staub, UV-Strahlung. Bei Anwendung nach DIN 4108 ggfs. zusätzliche Lüftersteine verwenden. Komprimierung im Einbauzustand erhöht die Dichtigkeit.

Lieferform

Zuschnitte, Stanzteile, selbstklebend, mit modifizierten Oberflächen, lieferbar in den Stärken 5 bis 480mm

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Flächen gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Technische Daten

Farbe	-	grau
Brandverhalten	EN 45545 DIN 4102-1 FMVSS 302 UL94	HL2, Exova* B1 SE V / HF1
Maximale Anwendungstemperatur	DIN EN ISO 2578 (nach DIN ISO 3386-1)	1000 h >200°C 20000 h >150°C
Rohdichte	DIN EN ISO 845	9 ± 1,5 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	< 0,035 W/mK (10°C)
Schallabsorptionsgrad	DIN ISO 10534	≥ 90% (d = 50mm, f = 2000Hz)
Druckverformungsrest	DIN EN ISO 1856	5 - 30% (22 h, 70 °C, 50%)
Zugfestigkeit	DIN ISO 1798	> 120 kPa
Bruchdehnung	DIN ISO 1798	> 18 %
Stauchhärte	DIN EN ISO 3386-1	> 9 kPa
Lagerdauer	-	9 Monate **

* RST: Rail System Testing GmbH, Henningsdorf, Exova: Exova Warrington Fire, Frankfurt

**Lagerbedingungen: 5-30°C, trocken, vor UV und Witterung geschützt, originalverpackt (oder äquivalent). Lagerungsdauer für haftkleberbeschichtete Produkte

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 9001

Chemische Beständigkeit Tect-Schaum


Als Bewertungskriterium dient die Stauchhärte nach ISO 3386-1 (40 % Stauchung, 4. Lastzyklus). Die Angaben gelten für eine Prüftemperatur von 23°C.

Medium	Bewertung	Medium	Bewertung	Medium	Bewertung
Alkohole		Säuren		Laugen	
Butylalkohol	+	Ameisensäure 90 %	-	Ammoniakwasser 25 %	+
Ethylalkohol	+	Essigsäure 90 %	+	Natriumcarbonat 25 %	+
Glykol	+	Milchsäure 10 %	+	Natronlauge 40 %	+
Glyzerin	+	Phosphorsäure 50 %	+	Sonstige Chemikalien	
Isopropylalkohol	+	Salpetersäure 10 %	-	Natriumhypochloritlösung	+
Methylalkohol	+	Salzsäure 10 %	-	Natriumchloridlösung	+
		Schwefelsäure 10 %	-	Wasser	+
		Zitronensäure 10 %	+	Wasserstoffperoxid 30 %	+
Kohlenwasserstoffe		Ester		Andere Lösungsmittel	
Benzin	+	Butylacetat	+	Glykolether	+
Diesel	+	Ethylacetat	+		
Kerosin	+	Ketone			
		Aceton	+		

Hinweise

Aufgrund des Sorptionsverhaltens des Melaminharzes in Verbindung mit der Offenzelligkeit des Schaumstoffs verändert sich der Feuchtegehalt des Materials in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen. Damit verbunden sind Dimensionsänderungen in der Größenordnung von ± 2 % (ausgehend vom mittleren Feuchtegehalt). Dieses Verhalten muss bei der Verarbeitung berücksichtigt werden (Vorlagerung der Teile bei anwendungsbezogenem Klima). Tect nicht für Außenanwendungen/Freibewitterung einsetzen. Die graue Färbung ist nicht UV-stabil, Farbschwankungen können auftreten. Herstellungsbedingt hat das Produkt eine gemischte Porenstruktur. Bis zu 10 Poren pro m² mit einem Durchmesser von 5 bis 15 mm können auftreten und sind kein Reklamationsgrund.

Das Material kann bei entsprechendem Bedarf durch Imprägnierung hydrophob und oleophob eingestellt werden: Hanno[®]-Tect-o-phob

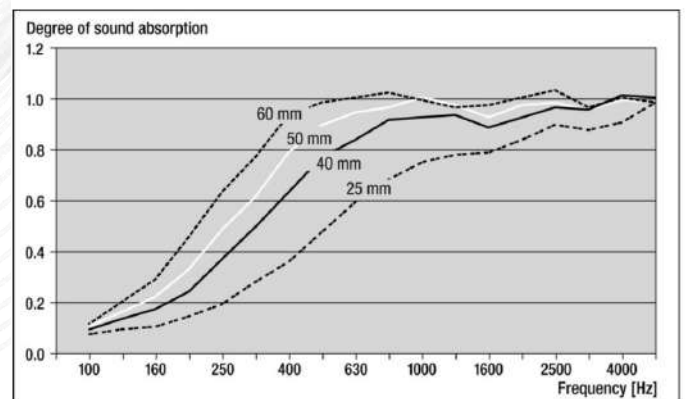

Schallabsorption im Hall Raum nach EN ISO 354

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 9001

Reinigung

Es ist keine wesentliche Verschmutzung durch das Material zu erwarten. Bei selbstklebend ausgerüsteten Teilen können Kleberreste ggf. mit Benzin entfernt werden. Die Sicherheitsvorschriften für das verwendete Reinigungsmittel sind zu beachten.

Entsorgung

Hanno[®]-Tect wird ohne Verwendung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellt. Das Produkt ist nicht wasergefährdend. Hanno[®]-Tect ist bei der Auslieferung treibmittelfrei und nach der Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Abfälle aus Hanno[®]-Tect können thermisch und stofflich verwertet werden. Sortenreine Flockenverbundschäume in Dichten von 25 bis 100 kg/m³ besitzen eine ausgezeichnete Schallabsorption im tieferen und mittleren Frequenzbereich. Lose Flockenschüttungen wurden schon erfolgreich in Hohlräumen von Zwischendecken appliziert mit dem Ziel, deren Akustikeigenschaften zu verbessern.

Als Bindemittel für Flüssigkeiten werden Flocken aus Baso-
tect[®] ebenfalls schon eingesetzt.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit der beim Verarbeiten entstehende Staub nicht eingeatmet wird.

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter info@hanno.com anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach
ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 9001