

Produktbeschreibung

Schalldämmelement aus Folienschweschicht und PU-verhauteter Absorptionsauflage für anspruchsvolle Lärmbekämpfung. Die Rückseite ist mit einem Acrylathafkleber beschichtet.

Produkteigenschaften

Hochelastische Entdröhnschicht mit exzellenter Körperschalldämpfung und hoher Luftschallabsorption. Die Oberflächenverhautung aus TPU ist schmutz- und spritzwasserabweisend. Das Material ist weitgehend beständig gegen Benzin- und Motorölspritzer und ist leicht zu reinigen. Die Oberflächenversiegelung schützt vor mechanischer Beschädigung. Hervorragende Alterungsbeständigkeit.

Verarbeitung

Verklebung nur auf trockenen, fettfreien, sauberen Untergründen. Fläche gut andrücken. Sie können das Material leicht anpassen und mit einem scharfen Messer zuschneiden.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Umwelt und Entsorgung


Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Besondere Hinweise

Nicht der freien Witterung aussetzen. Nicht bei erhöhter Nässebelastung einsetzen.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit Arbeitsstoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

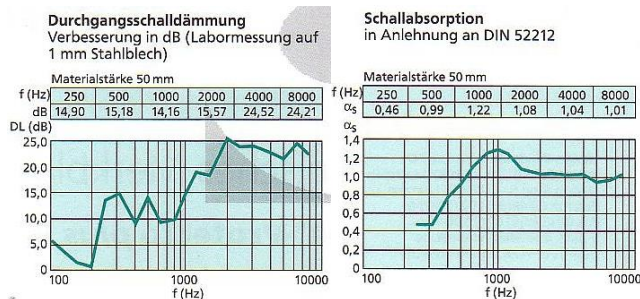

Anwendungsgebiete

Zur Auskleidung von Maschinenverkleidungen, Kapseln, Kabinen etc.

Lieferform

Platten 1000 mm x 1000 mm x Dicke auf Anfrage (Zuschnitte, Stanzteile)

Technische Daten

Farbe	–	anthrazit, Oberfläche: schwarz
Brandverhalten	FMVSS 302 DIN 75200	<100 mm/min
Temperaturbeständigkeit	–	-35°C bis +80°C, kurzfristig höher
Flächengewicht	–	ca. 6 Kg/m ² (dickenabhängig)
Lagerung	–	kühl und trocken, 6 Monate

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Hanno[®]-Protecto plus 85

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter **www.hanno.com** einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter **info@hanno.com** anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

